COUTH®
INDUSTRIAL MARKING SYSTEMS

DOT 90x60 P+N
标准型

混合系统 （台式+便携式）· 点针式

- **混合**点针式标刻站，有**自动高度调节**选项，**速度快**。灵活的使用方式：当作台式时，用于标刻小批量及多样化产品；当作便携式时，可在任何区域的工件的任何位置上标刻。特别推荐用于汽车行业的VIN标刻。

优势

- **灵活性高**，可由台式转换成便携式。
- **最快的标刻速度**，适用于**各种材料及硬度**的标刻，最高可达62 HRC。
- 组件品质优良，**可靠性高，持久性好**。
- **可标刻多种规格产品**，立柱高度可调至250毫米，从薄板到大型零件都可以进行标刻。
- 机加工的平台表面，保证标刻**精度**。
- T型槽方便**工装固定**。
- 将平台固定在桌面上，会更加**稳定**。

- **便携式模式**:
  - 可以标刻**大型工件**。
  - **符合人体工程学**，质量轻，方便操作人员在任何位置操作。
  - **内置支撑组件**，确保标刻头与工件之间的距离适当并且稳定，**从而保证标刻质量**。

范围	尺寸(mm)			重量
X x Y	长	宽	高	Kg
90 x 60	340	461	703.5	35

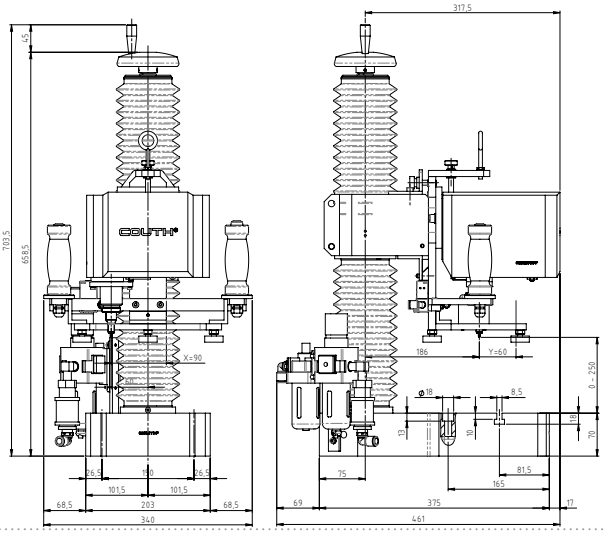

特点

- 平台可放置工装和铭牌工具。
- 立柱调节范围可达250 mm。
- 90x60 mm 标刻范围。
- 速度可达12字符/秒。
- 6 bar气压。
- 材料最大硬度可达62 HRC。
- 字符尺寸可调范围大，从0.1 mm到整个标刻区域。
- 可标刻字母、数字、LOGO、 DATAMATRIX™码、QR码等。
- 不同的标刻头选项：气动式（N7, N10, N14, N20），电磁式（S2, S6）。
- 内置支撑组件。
- 可选配防护系统。
- 5 m柔性线缆，长度可订制。
- 与COUTH控制器通讯（更多信息，请参阅其他技术资料）。
- 支持PC版编辑软件。